
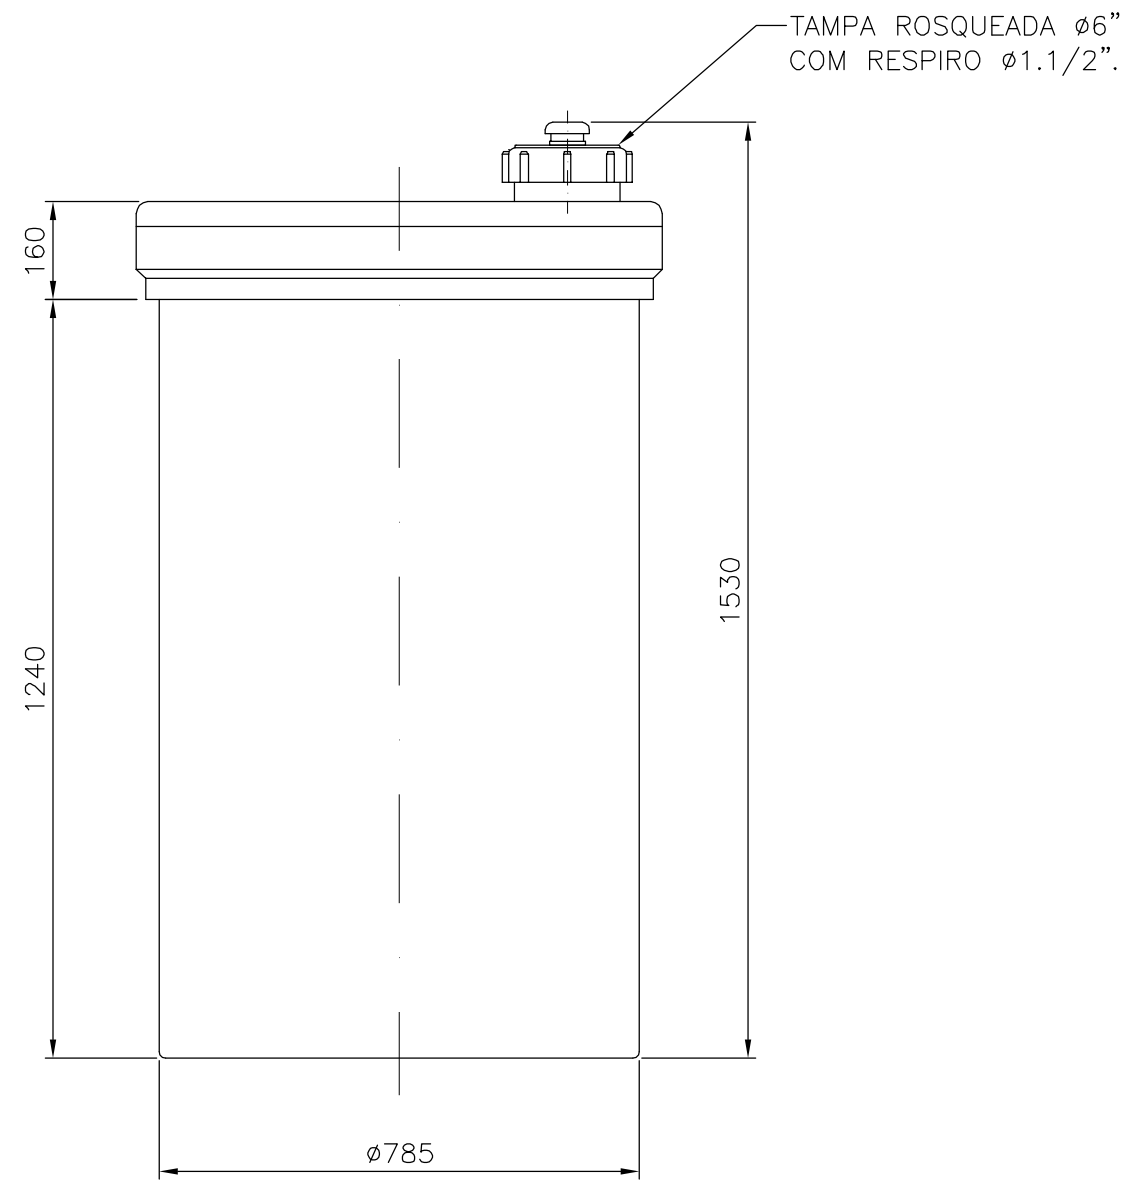


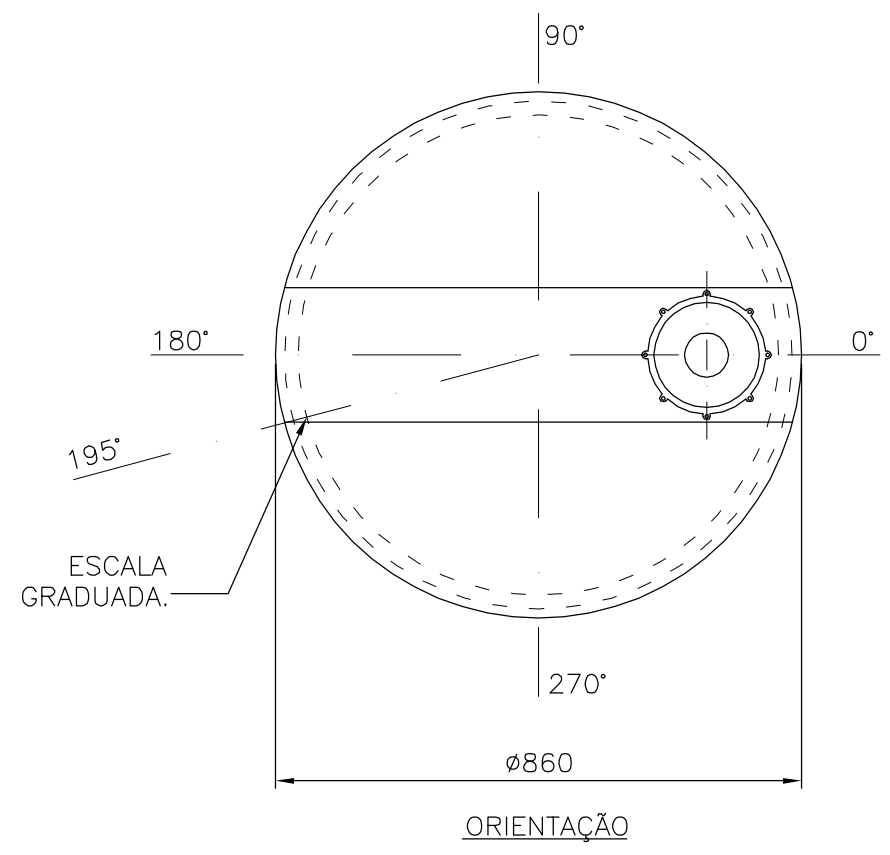

- NOTAS:
- LIGAÇÕES DE TUBULAÇÕES NAS VÁLVULAS E FLANGES DEVEM SER FEITAS COM MANGOTES FLEXÍVEIS (COMPR. MÍN. 600mm).
 - DIMENSÕES NOMINAIS SUJEITAS À TOLERÂNCIA DE ±2%.
 - PRESSÃO MÁXIMA: ATMOSFÉRICA.
 - TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C.

ÍTEM		DESCRIÇÃO			QUANT.	TIPO		DIMENSÕES			
						MATERIAL					
N°	REVISÃO			DATA	NOME	N°	REVISÃO			DATA	NOME
CLIENTE:							ESCALA:	DESENHO	RODRIGO B.	05.05.04	
<div>TANQUE CILÍNDRICO EM POLIETILENO</div> <div>CAPACIDADE NOMINAL: 500 LITROS.</div>							S/E	VERIF.			
								CONTR.			
								APROV.	RUBENS	05.05.04	
<div>ALPINA</div> <div>TERMOPLÁSTICOS</div>							Nº SR.3-2551-0				