
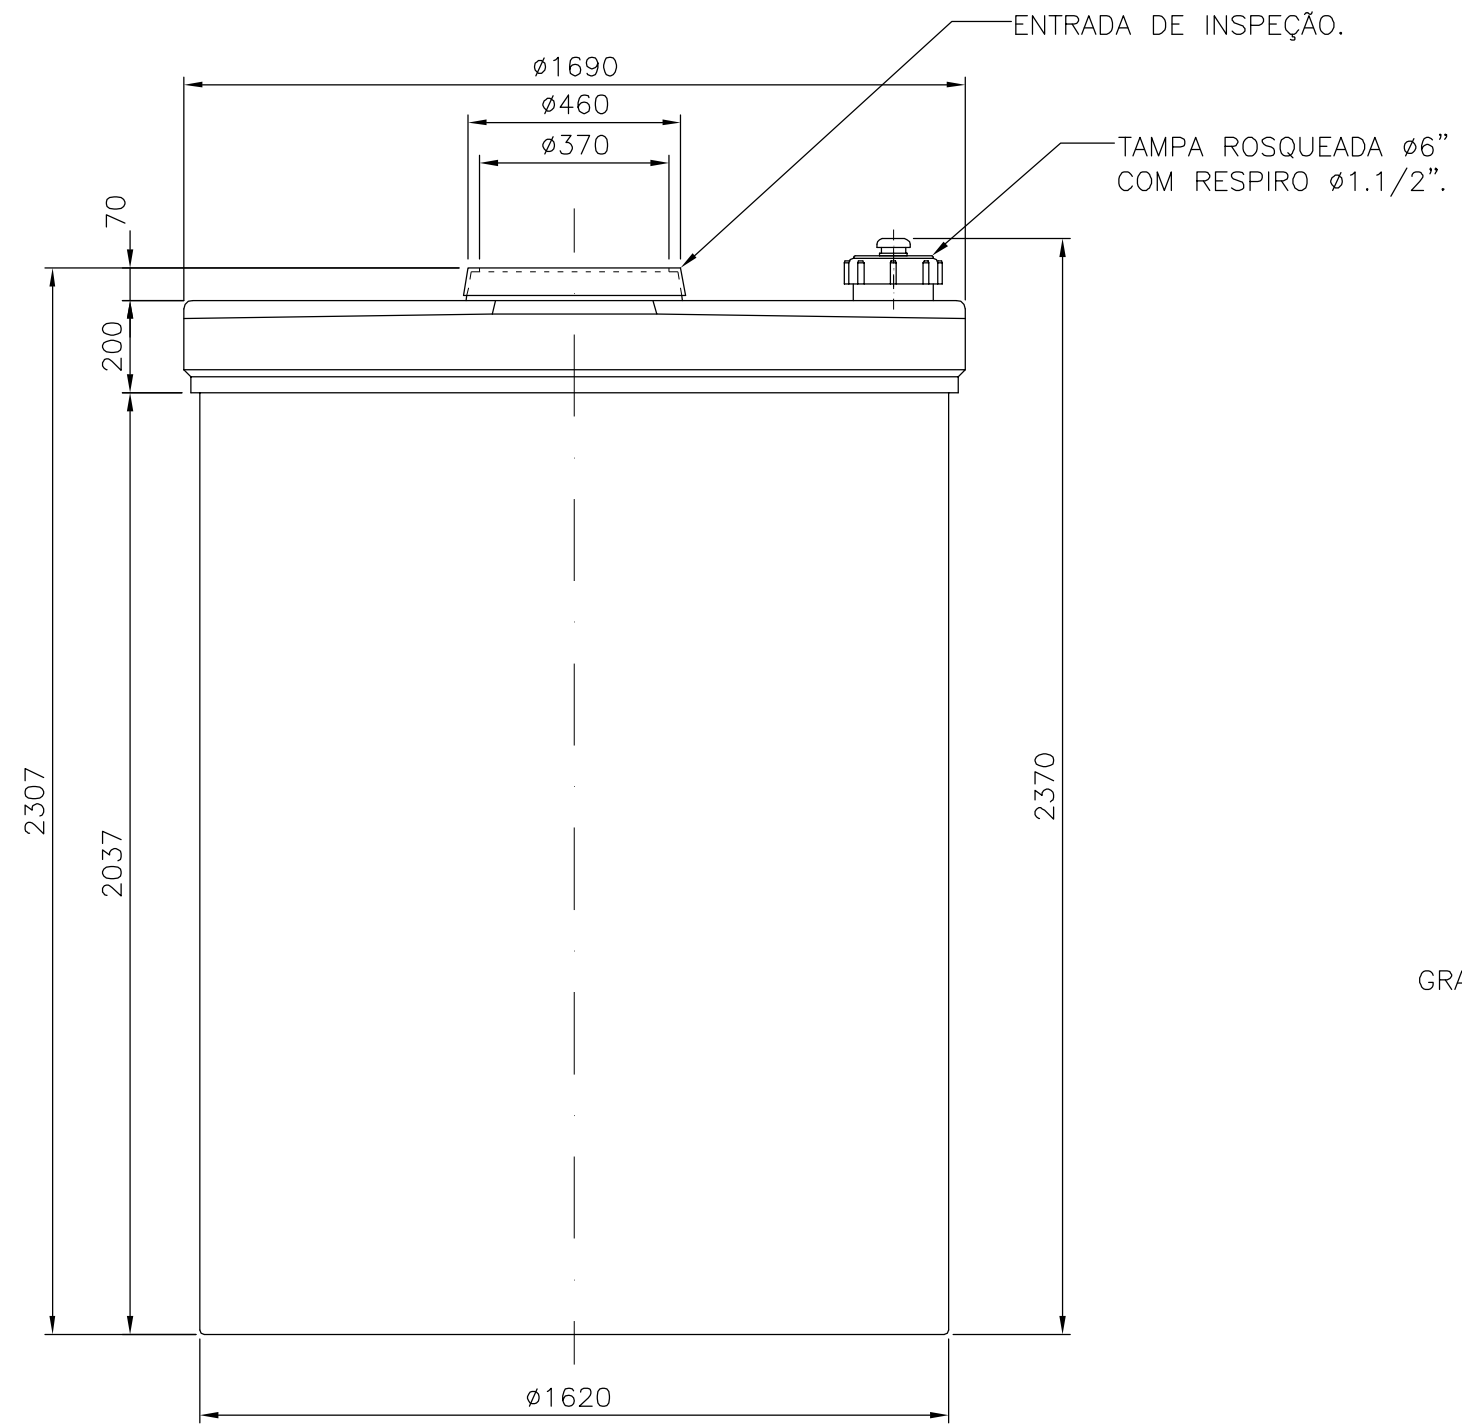


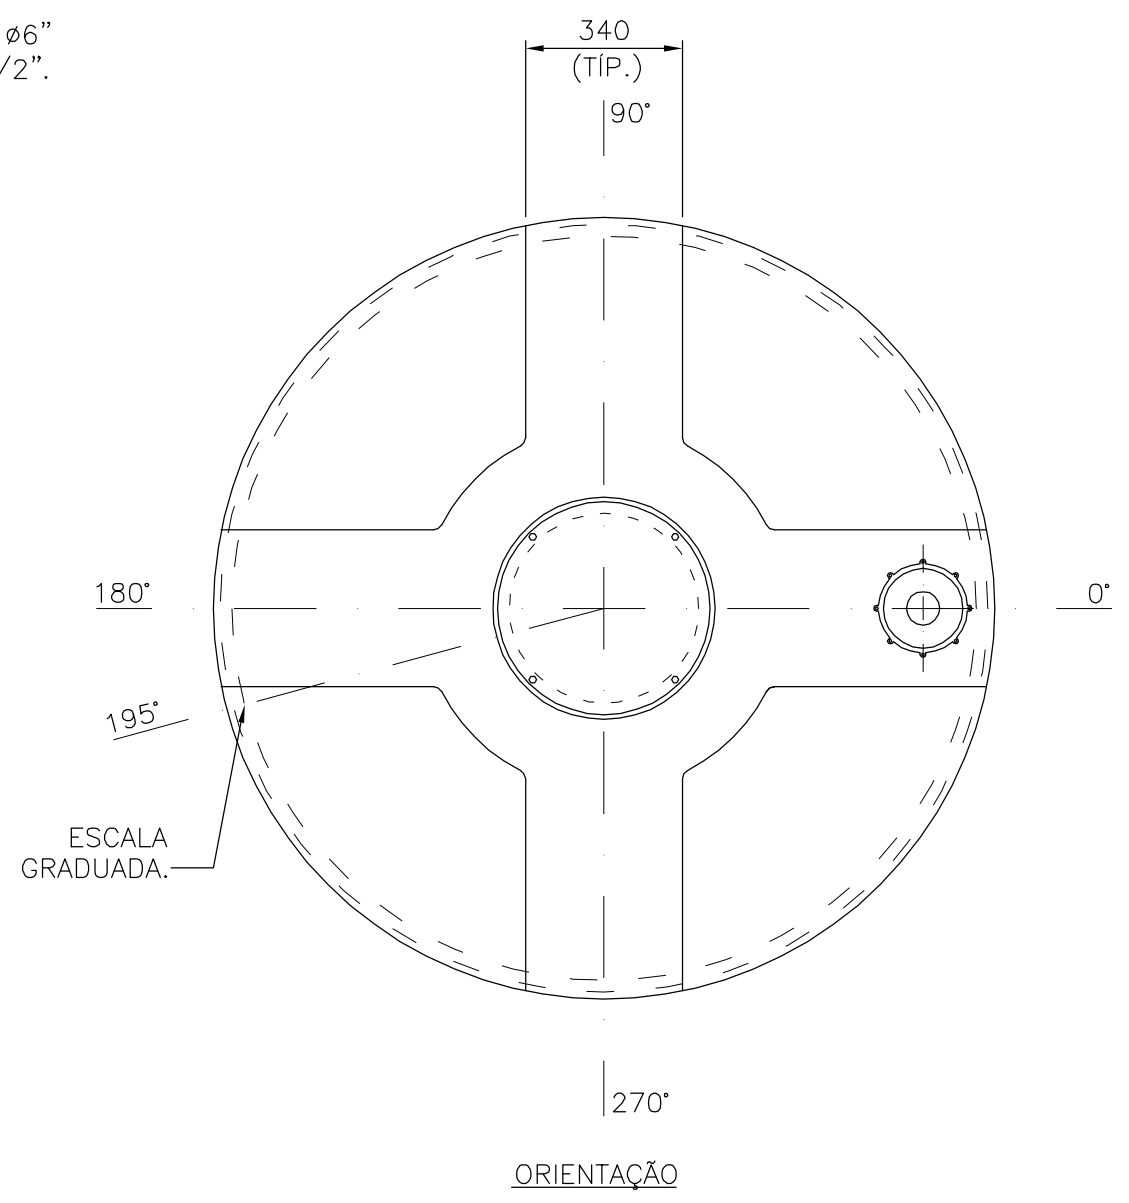

NOTAS:

- OS TANQUES DEVEM SER PROTEGIDOS POR DIQUES DE CONTENÇÃO TEMPORÁRIA, DE VOLUME IGUAL OU MAIOR DAQUELE DO TANQUE OU DA BATERIA.
- LIGAÇÕES DE TUBULAÇÕES NAS VÁLVULAS E FLANGES DEVEM SER FEITAS COM MANGOTES FLEXÍVEIS (COMPR. MÍN.: 600mm).
- DIMENSÕES NOMINAIS SUJEITAS À TOLERÂNCIA DE $\pm 2\%$.
- PRESSÃO MÁXIMA: ATMOSFÉRICA.
- TEMPERATURA MÁXIMA: 60°C.

ITEM	DESCRIÇÃO				QUANT.	TIPO	DIMENSÕES						
						MATERIAL							
N°	REVISÃO				DATA	NOME	N°	REVISÃO				DATA	NOME
CLIENTE:							ESCALA:	DESENHO	RODRIGO B.		04.05.04		
<u>TANQUE CILÍNDRICO EM POLIETILENO</u> <u>CAPACIDADE NOMINAL: 4.000 LITROS.</u>							S/E	VERIF.					
								CONTR.					
								APROV.	RUBENS		04.05.04		
<div>ALPINA TERMOPLÁSTICOS</div>							Nº SR.3-2668-0						