

Válvulas de Esfera $\phi 2''$

Com trava de segurança
(Norma NU. ST/SG/AC. 10/1 Rev. 6)

Produzidas em polipropileno reforçado com fibra de vidro, atendem às recomendações de segurança (ST/SG/AC. 10/1 Rev. 6 da NU) no transporte e armazenagem de líquidos perigosos.

Operam com grande gama de líquidos corrosivos em uso comercial e industrial mesmo em temperatura acima do ambiente. Os anéis de vedação adequados são selecionados em função das características do líquido a ser armazenado e de sua temperatura.

Previamente ensaiadas em laboratório, asseguram uma vida útil prolongada.

Compactas, robustas e de fácil manutenção. Flexíveis na composição de variadas formas de instalação, mediante a incorporação de outros acessórios, tais como: flanges, buchas, luvas, etc.


Testadas individualmente a 8 M.C.A. durante 2 minutos.



1 - Trava de segurança

2 - Dispositivo adicional de segurança (Cap)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

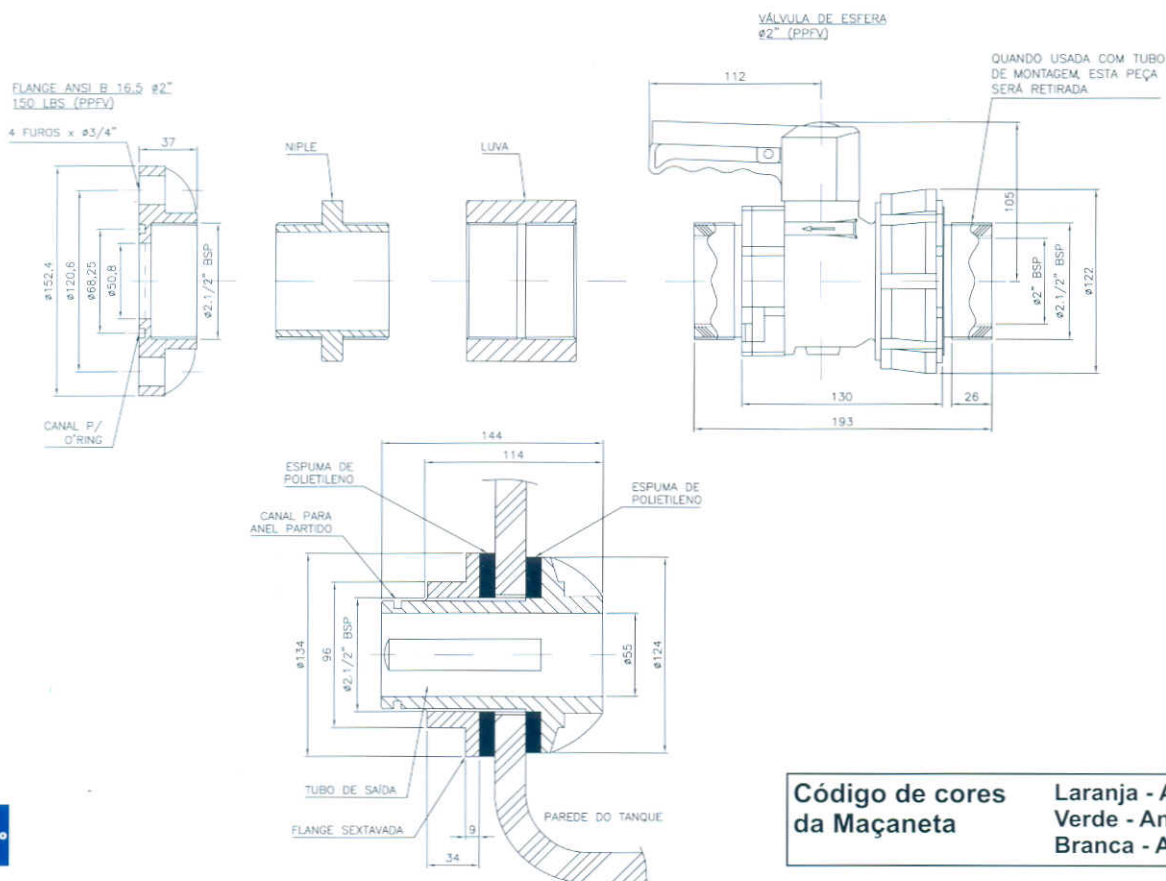


Código de cores
da Maçaneta


Laranja - Anéis de Etileno
Verde - Anéis de Silicone
Branca - Anéis de Viton




ALTERNATIVA DE INSTALAÇÃO PARA VÁLVULA DE ESFERA Ø2"

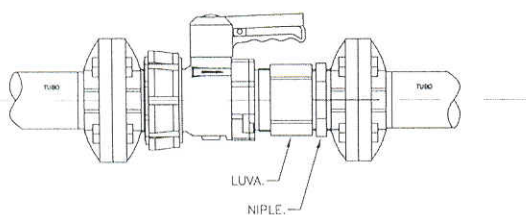


Válvula flangeada na linha tubular (permite retirada sem desmontagem da linha).

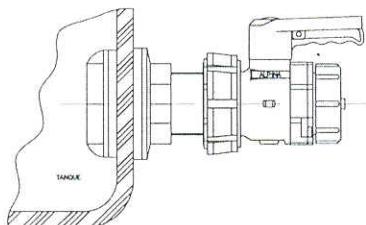


Dispositivo de segurança (Cap) rosqueada ao local da válvula (permite fácil colocação de lacre).

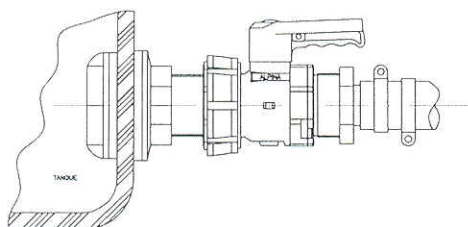


Ligação de mangote com ou sem acoplamento de redução.

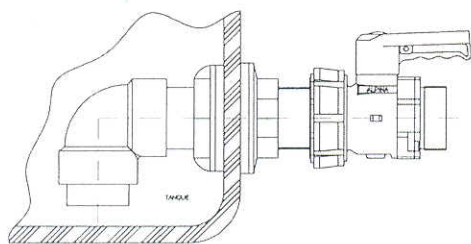

Válvula de esfera com **Kit Pescador**.

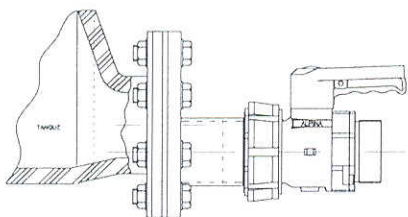

Válvula flangeada na saída do dreno total em tanques.

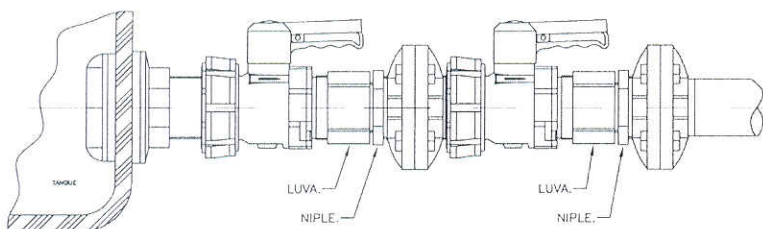

Ligação em tandem para maior segurança no transporte e armazenagem de líquidos perigosos.